

LINEAR703BT

Ref: 1



Ref: 2

Temperature range/Range di temperatura -24/-18° C

Doors, drawers/porte, cassetti 3

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, body height H 650 mm; 2, 3 or 4 doors GN 1/1, with 1 plastic coated shelf per door or 1/2 full extraction drawers. Built in or remote unit; versions with straight worktop, worktop with splashback or without top. Digital controller. Inner bottom panel with rounded corners, raised evaporator (easy cleaning). Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit). Optional: S/S shelves.

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, altezza corpo H 650 mm, in acciaio inox AISI 304; 2, 3 o 4 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2 con guide a estrazione totale. Gruppo incorporato o remoto, piano dritto, con alzatina o senza piano. Controller digitale. Interni arrotondati, evaporatore rialzato (pulizia facilitata). Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati). Optional: griglie inox.

Maximum Shelves N°/ Max Ripiani N°: 30 GN1/1 H40mm

Maximum Pans N°/ Max Vaschette N°: 18 (5l 165x360xH120 mm)

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 **Code/Codice 7LT73IB2VA001**

Pag. 1 / 3

Rev.: **1 / 2018**

Dimensional Data/Dati di dimensione:

Ref: 3

External dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Esterne (mm) LxPxH</i>	1721x700x850	Insulation Thickness (mm) <i>Spessore di isolamento (mm)</i>	50
Internal Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni interne (mm) LxPxH</i>	358x579x547 x3	Internal Volume (l) <i>Volume Interno (l)</i>	257,1
Packing Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Imballo (mm) LxPxH</i>		Gross Weight (Kg) <i>Peso Lordo (Kg)</i>	163
		Net Weight (Kg) <i>Peso Netto (Kg)</i>	147

Technical Data/Dati Tecnici:

Ref: 4

Power supply (V/Ph/Hz) <i>Alimentazione (V/P/Hz)</i>	230 / 1 / 50	Noise (db) 5m <i>Rumore (db) 5m</i>	53
Yearly Energy Consumption (kWh/annum) <i>Consumo energetico Annuo (kWh/annum)</i>	3942	Daily energy consumption (kWh/24h) <i>Consumo energetico 24H (kWh)</i>	11
Nominal power consumption (W) <i>Potenza assorbita (W)</i>	526*	Maximum absorbed current (A) <i>Massima corrente assorbita (A)</i>	7,21
Energy efficiency class <i>Classe Energetica</i>	G	Climatic Class <i>Classe Climatica</i>	5 (40°C - 40%)
Blast chilling yield (Kg) *** <i>Resa Abbattimento (Kg) ***</i>		Refrigerating power (W) <i>Potenza Frigorifera (W)</i>	735*
Shock freezing yield (Kg) *** <i>Resa Surgelazione (Kg) ***</i>		Gas	R290 - GWP 3 - Kg 0,14
Compressor/ <i>Compressore</i>	NT2180U	Controller	EV3B

* (-30/+45° C), ** (-10/+45° C)

Hood/Sovrastruttura

*** The blast chilling & shock freezing yields, expressed in Kg or lb are indicative and not binding. The food cooling time depends on its composition and sizing. The actual cooling time for various food might be different from the indicated one.

*** Le rese in abbattimento e in surgelazione espresse in Kg o lb sono indicative e non vincolanti. Il tempo di raffreddamento degli alimenti dipende dalla loro composizione e dimensione. Il tempo di raffreddamento reale dei vari alimenti, potrebbe essere diverso da quello indicato.

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).







Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 7LT73IB2VA001

Pag. 2 / 3

Rev.: 1 / 2018

DOORS	L1	L2
2	1260	1124
3	1721	1585
4	2182	2046

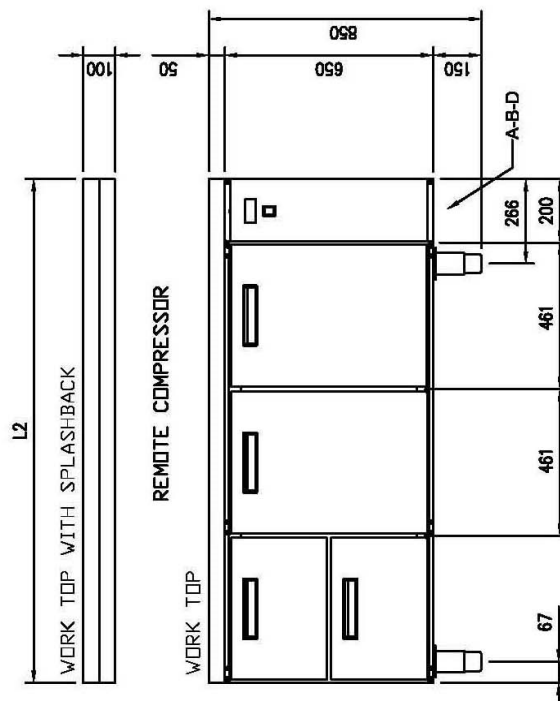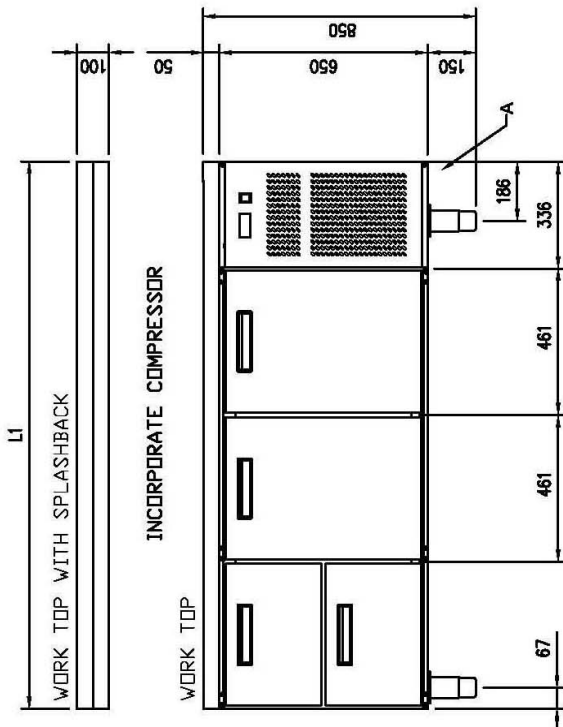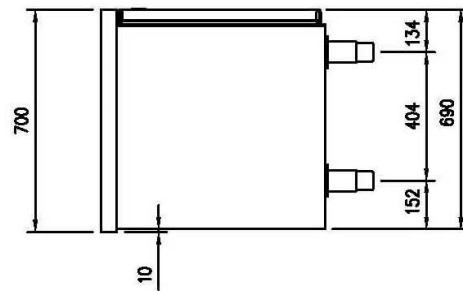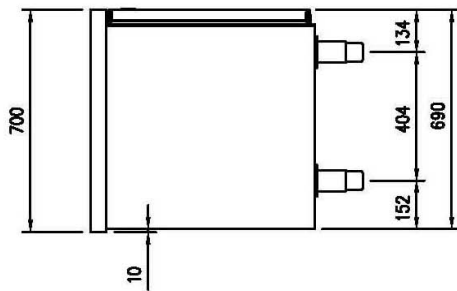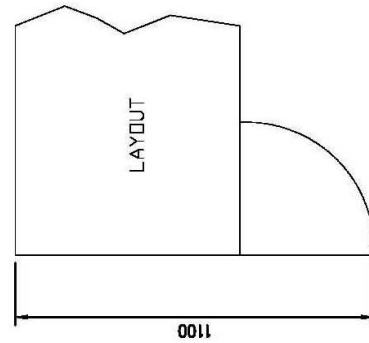

A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø8 ø10
D= WATER DISCHARGE ø20 (N)

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 7LT73IB2VA001

Pag. 3 / 3

Rev.: 1 / 2018