


PÂTISSERIES ET VIENNOISERIES

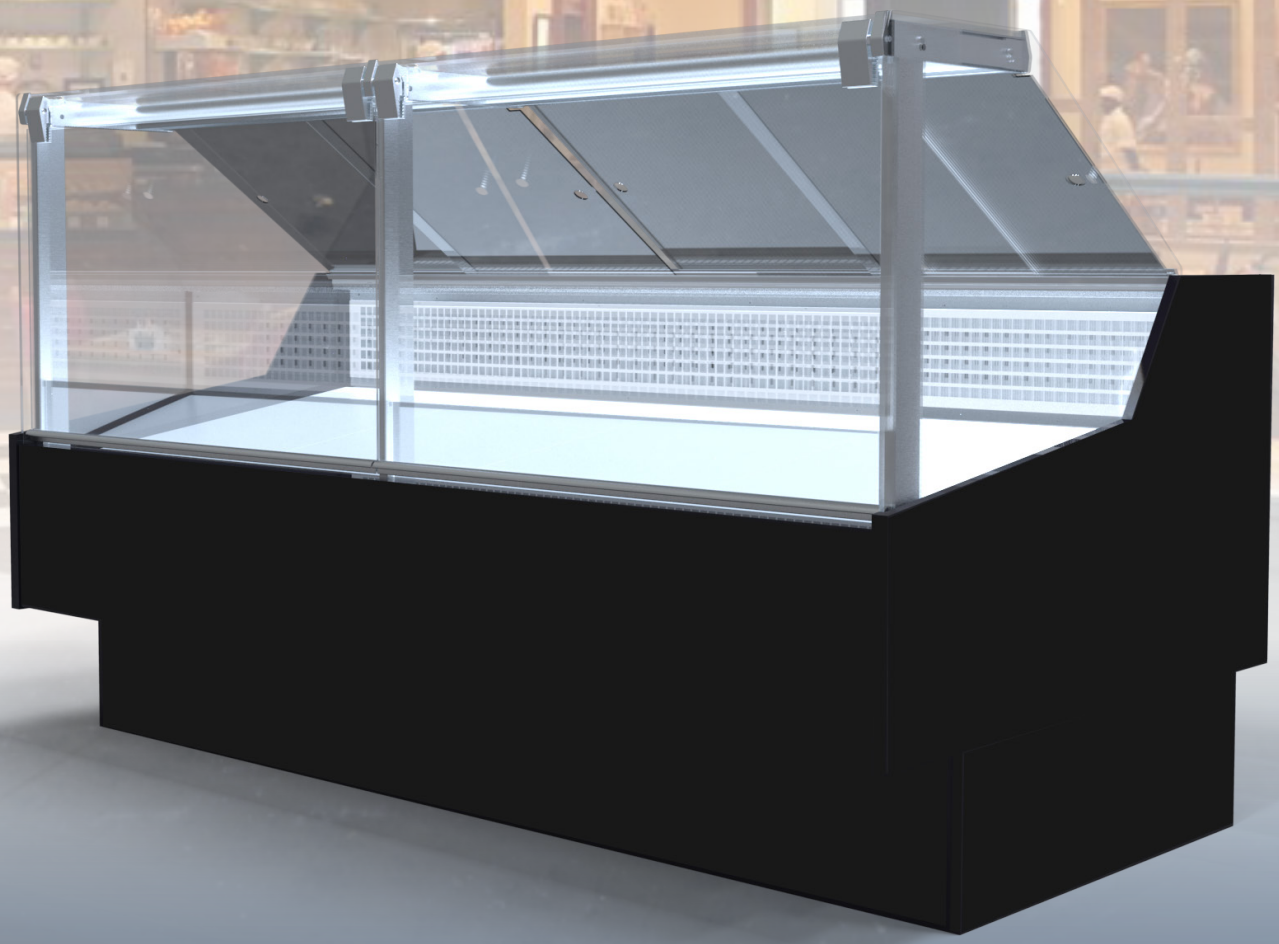

MYLO

Le Pain Quotidien

MYLO

A vitrine **MYLO**, com reserva refrigerada, foi concebida para o armazenamento e exposição de uma vasta gama de produtos de pastelaria. Ideal para pequenas superfícies comerciais especializadas, oferecendo uma excelente relação entre qualidade e preço.

- Refrigeração pelo sistema de circulação forçada de ar;
- Microprocessador electrónico programável com indicação de temperatura;
- Evaporação eléctrica de condensados;
- Isolamento em poliuretano injectado – sem CFC;
- Iluminação LED no interior para melhor apresentação dos produtos;
- Temperatura de funcionamento : +2°C / +6°C;
- Refrigerante R134a.

Os modelos foram concebido para funcionamento em condições de 25°C e 60% de HR

The showcase **MYLO**, with refrigerated reserve, is designed for the storage and display of a wide range of pastries. Ideal for small specialized commercial surfaces, offering an excellent relation between quality and price.

- Fan assisted cooling;
- Fully automatic operation;
- Electronically controlled with digital temperature display;
- Electric re-evaporation of condensate;
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free;
- Internal illumination LED for better display;
- Temperature range : +2°C / +6°C;
- Refrigerant R134a.

The models were designed for operation under conditions of 25°C and 60% HR

La vitrine **MYLO**, avec réserve réfrigérée, est conçu pour le stockage et la présentation d'un large éventail de pâtisseries. Idéal pour les petites surfaces commerciales spécialisées, offrant un excellent rapport qualité / prix.

- Réfrigération par le système de circulation forcée de l'air;
- Microprocesseur électronique programmable avec indication de température;
- Evaporation électrique de l'eau de dégivrage;
- Cycle de dégivrage automatique;
- Isolement sans CFC;
- Eclairage intérieur LED pour une meilleure présentation des produits;
- Gamme de température : +2°C / +6°C;
- Réfrigérant R134a.

Les modèles ont été conçus pour un fonctionnement dans des conditions de 25°C et 60% HR

Perfis Decorativos

Decorative Strips



9006



7016



REF: A55

Modelo Model Modél	Comprimento Length Longeur	Temperatura Working Temperature Temp. de fonctionnement	Area de exposição Opening display Surface d'exposition	Volume de reserva Understorage volume Volume réservé	Porta Door Porte	Peso líquido Net weight Poids net	Peso bruto Gross weight Poids brut
	m	°C	m ²	m ³	n	kg	kg
MYLO	1,20	+2°C / +6°C	0,875	0,250	1	150	238
	1,50		1,046	0,255	1	208	300
	2,00		1,419	0,342	2	270	332
	2,50		1,793	0,438	3	310	380
	2,90		2,075	0,494	3	408	488

