

DSS 42



Automatic ice cube maker - spray system with continuous dispensing.

Avoids direct contact with the ice, thus conforming to sanitary regulations.

Quality cubes: compact, cold and crystalline. Push-button ice dispensing.

Produttore automatico di ghiaccio in cubetti - sistema spruzzo con erogazione continua.

Evita il contatto diretto con il ghiaccio rispettando così le norme igienico-sanitarie.


Cubetti di qualità: compatti, freddi e cristallini. Erogazione ghiaccio tramite pressione di un pulsante.



DSS 42



DSS 42

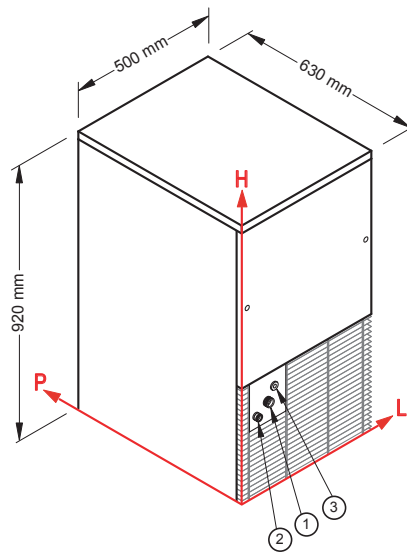

DSS 42

CONNECTIONS / CONNESSIONI		DSS 42		
		L	H	Ø
①	Water inlet / Ingresso acqua	111	311	3/4"
②	Water outlet / Scarico acqua	49	270	24 mm
③	Electrical connection / Connessione elettrica	156	347	-

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI		DSS 42
Production in 24 h / Produzione in 24 h		42 kg
Storage capacity up to / Capacità contenitore fino a		12 kg ≈ 930 □
Ice delivery / Ghiaccio erogato		3 kg/min
Cooling system / Condensazione		A - W
Kind of cube / Tipo di cubetto		D-13g
Refrigerant / Refrigerante		R404A
Standard voltage / Voltaggio standard		220-240 V ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico		450 W
Fuse / Fusibile		10 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)		A 4 W 15
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]		500x630x920 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]		540x770x1090 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]		66/74 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

Gli apparecchi sono da considerarsi in Classe tropicale (Temperatura ambiente fino a 43°C). / The equipment are to be considered in tropical class (ambient temperature up to 43 °C).

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Standard Cube / Cubetto standard	13g
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	